




LANTENHAMMER  
LICHT IM SCHACHT

## GITTERROSTDETAIL

FÜR LICHTSCHACHT AB 155 CM BREITE

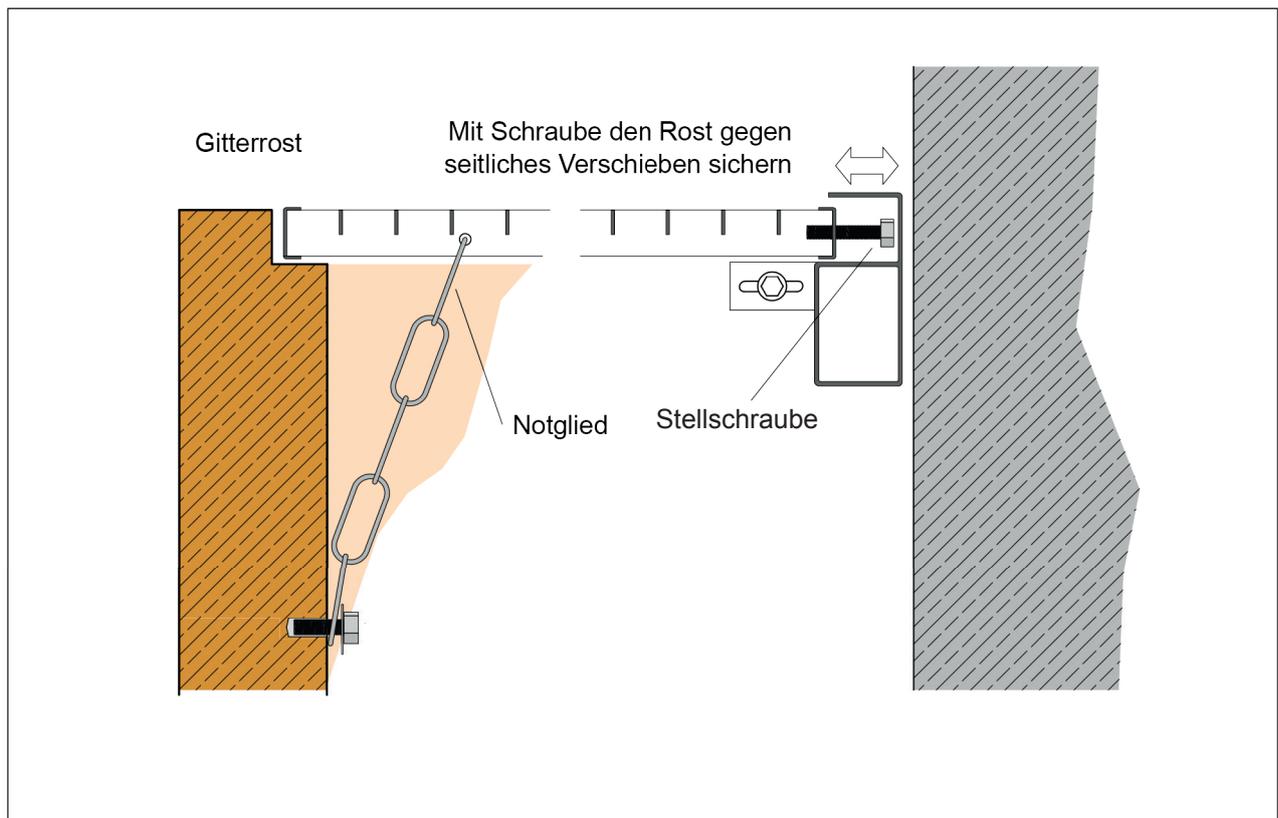

Zur Befestigung der Sicherungskette bzw. der Rostaufegerschiene sind Hülsendübel einbetoniert. Bei der Montage des Gitterrostes sind deshalb keine Bohrarbeiten nötig.

Durch die Profilgebung der Auflagerschiene ist der Gitterrost in der Breite variabel, d.h. unabhängig von der Dicke des Putzes an der Kellerwand kann der Gitterrost passgenau montiert werden. (Verstellbereich 35 mm)

Der Gitterrost ist bereits durch die Auflagerschiene wandseitig gegen Abheben gesichert.