




LANTENHAMMER

LICHT IM SCHACHT

## LICHTSCHACHT MIT HINTERFÜLLPLATTE

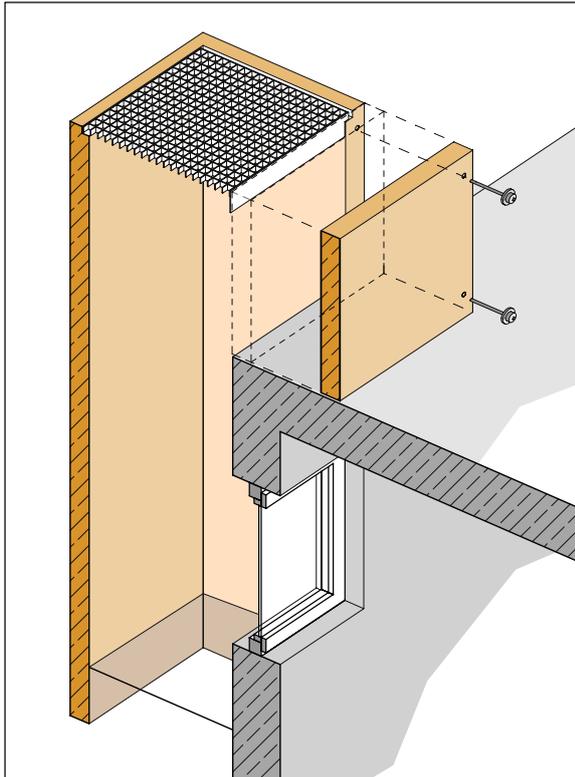


### BEFESTIGUNG DER HINTERFÜLLPLATTE (HF)

Die HF hat 2 bzw. 4 Bohrungen.

HF an den Lichtschacht stellen und provisorisch fixieren.

Löcher in die Stirnseite des Lichtschachtes bohren.

Dübel einschlagen und mäßig anziehen.

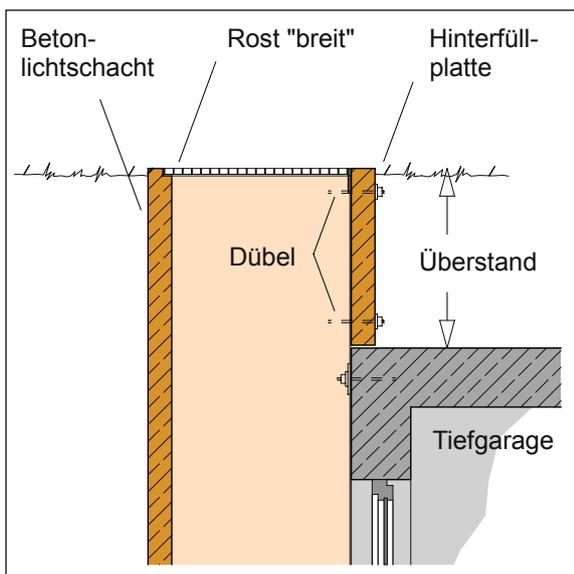

### WICHTIG:

Bei der Bestellung der Lichtschächte den Überstand über TG-Decke angeben, da die Lichtschachtbefestigung entsprechend angeordnet werden muss.

Überprüfen, ob der Lichtschacht befahrbar werden muss (z.B. Feuerwehzufahrt, etc.).

### MÖGLICHE VARIANTEN:

- PKW-befahrbar
- LKW-befahrbar
- Ausführung mit Außenfalz