



LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

Datenblatt:

PUMPENSUMPF

als Stahlbeton-Fertigteil

Material:

Beton C35/45
XC4, XF2, XA3, XD3

Betonstahl:

500M

Übereinstimmungszertifikat:

PÜZ BAU
Reg.-Nr. ÜZ-12.282.00-1045-2


Produktzertifikat:

PÜZ BAU
Reg.-Nr. PZ-12.282.00-6.30

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle:

PUZ BAU
Reg.-Nr. 1794-CPR-12.282.00-14991

Größen:

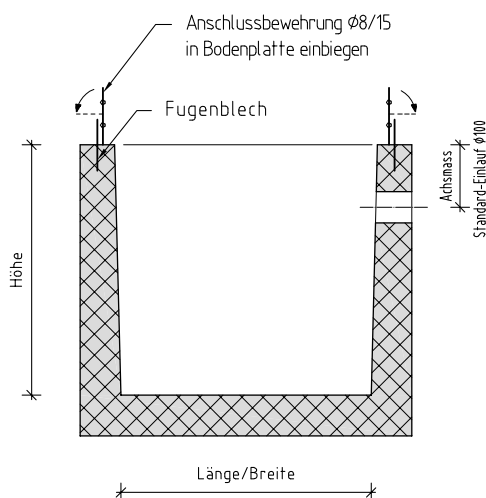

Nenngröße	lichte Maße* L / B / H in cm	Wandstärke in cm	Außenmaße L / B / H in cm	Achsmass Standard- Einlauf in cm	Gewicht in kg
40 / 40 / 40	40 / 40 / 40	ca. 13	66 / 66 / 52	-20	385
50 / 50 / 50	50 / 50 / 50	ca. 13	76 / 76 / 62	-20	580
60 / 60 / 60	60 / 60 / 60	ca. 13	86 / 86 / 72	-20	780
60 / 60 / 100	60 / 60 / 100	ca. 13	86 / 86 / 112	-30	1.180
80 / 80 / 80	80 / 80 / 80	ca. 15	107 / 107 / 95	-30	1.550
80 / 80 / 100	80 / 80 / 100	ca. 15	107 / 107 / 115	-30	1.820
100 / 100 / 80	100 / 100 / 80	ca. 15	126 / 126 / 95	-30	1.870
100 / 100 / 100	100 / 100 / 100	ca. 15	126 / 126 / 115	-30	2.200
100 / 100 / 150	100 / 100 / 150	ca. 15	126 / 126 / 165	-30	3.100
120 / 80 / 100	120 / 80 / 100	ca. 15	151 / 111 / 115	-30	2.400
125 / 100 / 100	125 / 100 / 100	ca. 15	151 / 126 / 115	-30	2.450
125 / 125 / 80	125 / 125 / 80	ca. 15	151 / 151 / 95	-30	2.560
125 / 125 / 100	125 / 125 / 100	ca. 15	151 / 151 / 115	-30	2.800
125 / 125 / 150	125 / 125 / 150	ca. 15	151 / 151 / 165	-30	3.950
150 / 100 / 100	150 / 100 / 100	ca. 15	175 / 125 / 115	-30	2.800
150 / 150 / 80	150 / 150 / 80	ca. 15	177 / 177 / 95	-30	3.250
150 / 150 / 100	150 / 150 / 100	ca. 15	177 / 177 / 115	-30	3.700

* aufgrund der schrägen Innenflächen ist der lichte Querschnitt am Boden etwas kleiner

Optionen:

andere Bauhöhen und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
mit und ohne Einlauf

Einlauf: Kunststoffmuffe mit 2 Dichtungen für KG 110

Standardeinlaufhöhe: Achse Einlauf = 20 bzw. 30 cm unter OK FT

Änderung der Lage des Einlaufs möglich

weitere Durchführungen: DN 125, DN 150, DN 200 und

Futterrohre für Ringraumdichtung

gedämmte Ausführung: außen 100 mm starker, extrudierter

Polystyrolhartschaum für die Anwendung als Perimeterdämmung

im drückenden Wasser geeignet, λ : 0,036 W/(mK)