




LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

WASSERUNDURCHLÄSSIGE LICHTSCHÄCHTE TYP „BUTYLDICHT“

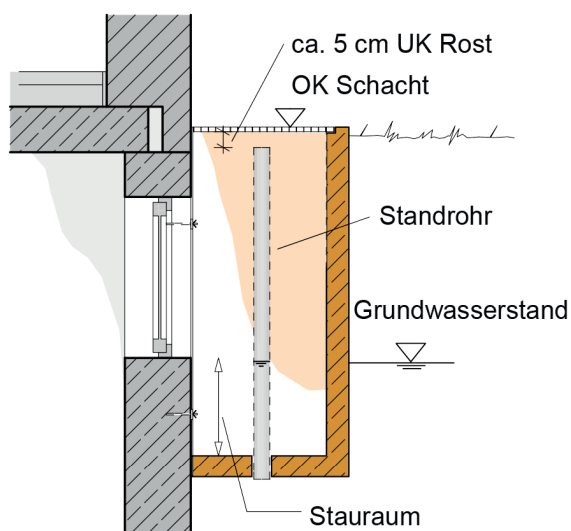

BESCHREIBUNG:

- Betongüte C35/45 WU
- Lichtschacht undurchlässig gegen drückendes Wasser
- Butyldichtband werkseitig angebracht für wasserundurchlässige Montage

ANWENDUNG:

- bei drückendem Grundwasser

LIEFERBAR IN ALLEN STANDARDGRÖSSEN GEMÄSS PREISLISTE:

- max. Breite: 263 cm
- max. Höhe: 200 cm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN FÜR LICHTSCHACHTENTWÄSSERUNG:

1. OHNE ABLAUF:

Stauraum sollte der Einbausituation angepasst sein.

2. MIT DIREKTABLAUF:


Anschluß ohne DN110 zum Anschluß an eine Entwässerungsleitung.
Edelstahlsieb als Laubfang

3. STANDROHR:

PVC-Rohr steckt in einer einbetonierten Muffe DN50 im Lichtschachtboden. Bei steigendem Grundwasserspiegel dringt kein Wasser ein, bei Trockenheit kann das Standrohr zum Entleeren des Regenwassers kurzzeitig herausgezogen werden.

4. RÜCKSTAUVERHINDERER:

Rückstaudoppelverschluß DN160 für Anschluß an ein Entwässerungssystem DN110.

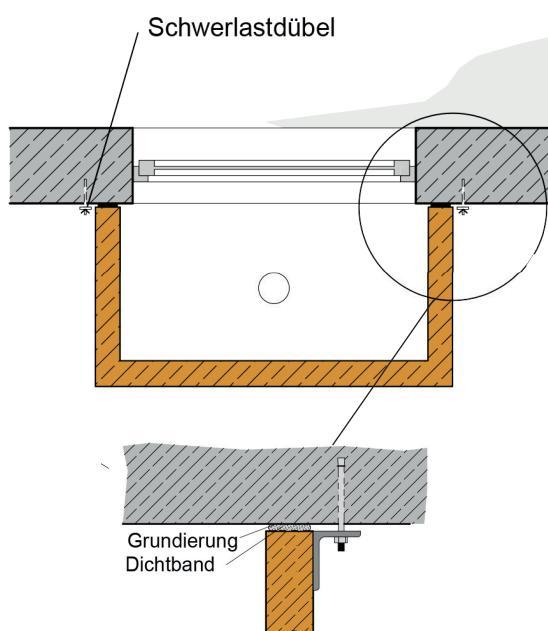

LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG

Unterthalham 6a | 84564 Oberbergkirchen | Telefon (08637)9880-0 | Fax (08637)9880-11 | info@lantenhammer.net

WWW.LANTENHAMMER.NET