




LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

WASSERUNDURCHLÄSSIGE LICHTSCHÄCHTE TYP „THERMOPROOF“

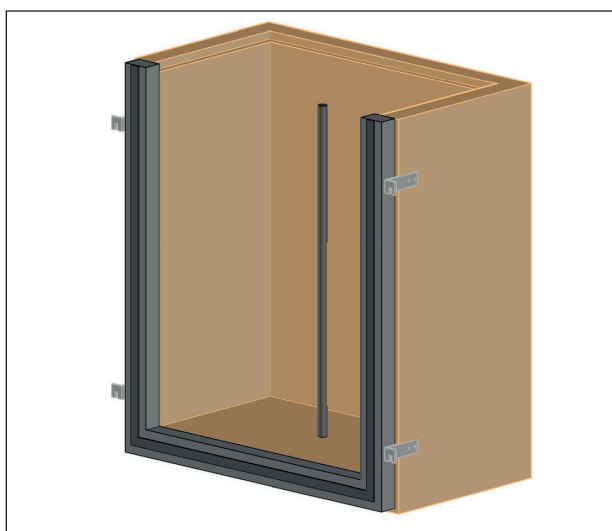

BESCHREIBUNG:

- Betongüte C35/45 WU
- Lichtschacht undurchlässig gegen drückendes Wasser
- 8 cm Dämmung stirnseitig befestigt
- Butyldichtband werkseitig angebracht für wasser- undurchlässige Montage


ANWENDUNG:

- im Bereich beheizter Keller
- bei drückendem Grundwasser

LIEFERBAR IN ALLEN STANDARDGRÖSSEN
GEMÄSS PREISLISTE:

max. Breite: 263 cm

max. Höhe: 200 cm

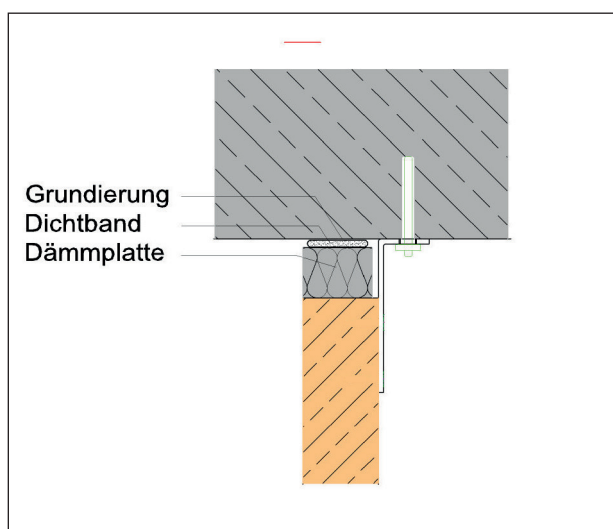

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN FÜR LICHTSCHACHTENTWÄSSERUNG:

1. OHNE ABLAUF:

Der Stauraum sollte der Einbausituation angepasst sein.

2. MIT DIREKTABLAUF:

Anschluß DN110 zum Anschluß an eine Entwässerungsleitung
Edelstahlsieb als Laubfang.

3. STANDROHR:

PVC-Rohr steckt in einer einbetonierten Muffe DN50 im Lichtschachtboden.

Bei steigendem Grundwasserspiegel dringt kein Wasser ein, bei Trockenheit kann das Standrohr zum Entleeren des Regenwassers kurzzeitig herausgezogen werden.

4. RÜCKSTAUVERHINDERER:

Rückstaudoppelverschluß DN160 für Anschluß an ein Entwässerungssystem DN110.